


Onderwerp: Projectsheets “Anders omgaan met VGS”.


Project: Proeftuin “Anders omgaan met VGS”.
Opdrachtgever: STOWA en RIONED
Opsteller: Rob van der Velde
Datum: 13 maart 2013
Aan: Bert Palsma, Rémy Schilperoort, Jeroen Langeveld, BC.

Projectsheets “Anders omgaan met VGS”.

Het project “Anders omgaan met VGS” bestaat uit enkele deelprojecten. Deze hebben elk eigen adviseurs en documenten. In deze notitie wordt geschetst hoe deze samenhangen:

- De eerste afbeelding toont de organisatie van het project.
- De tweede afbeelding toont een fictieve stad met de kwesties die er spelen.

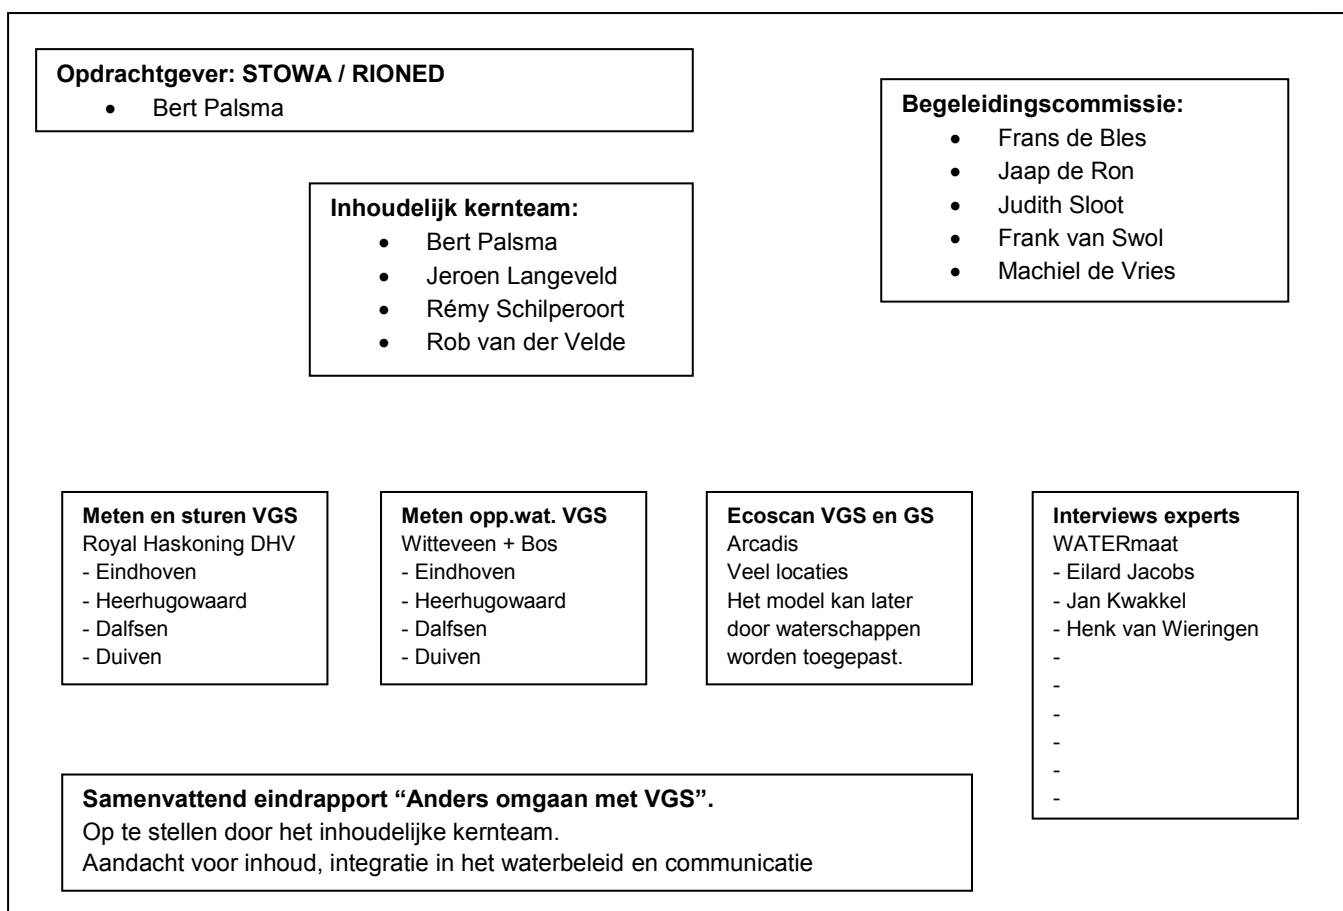

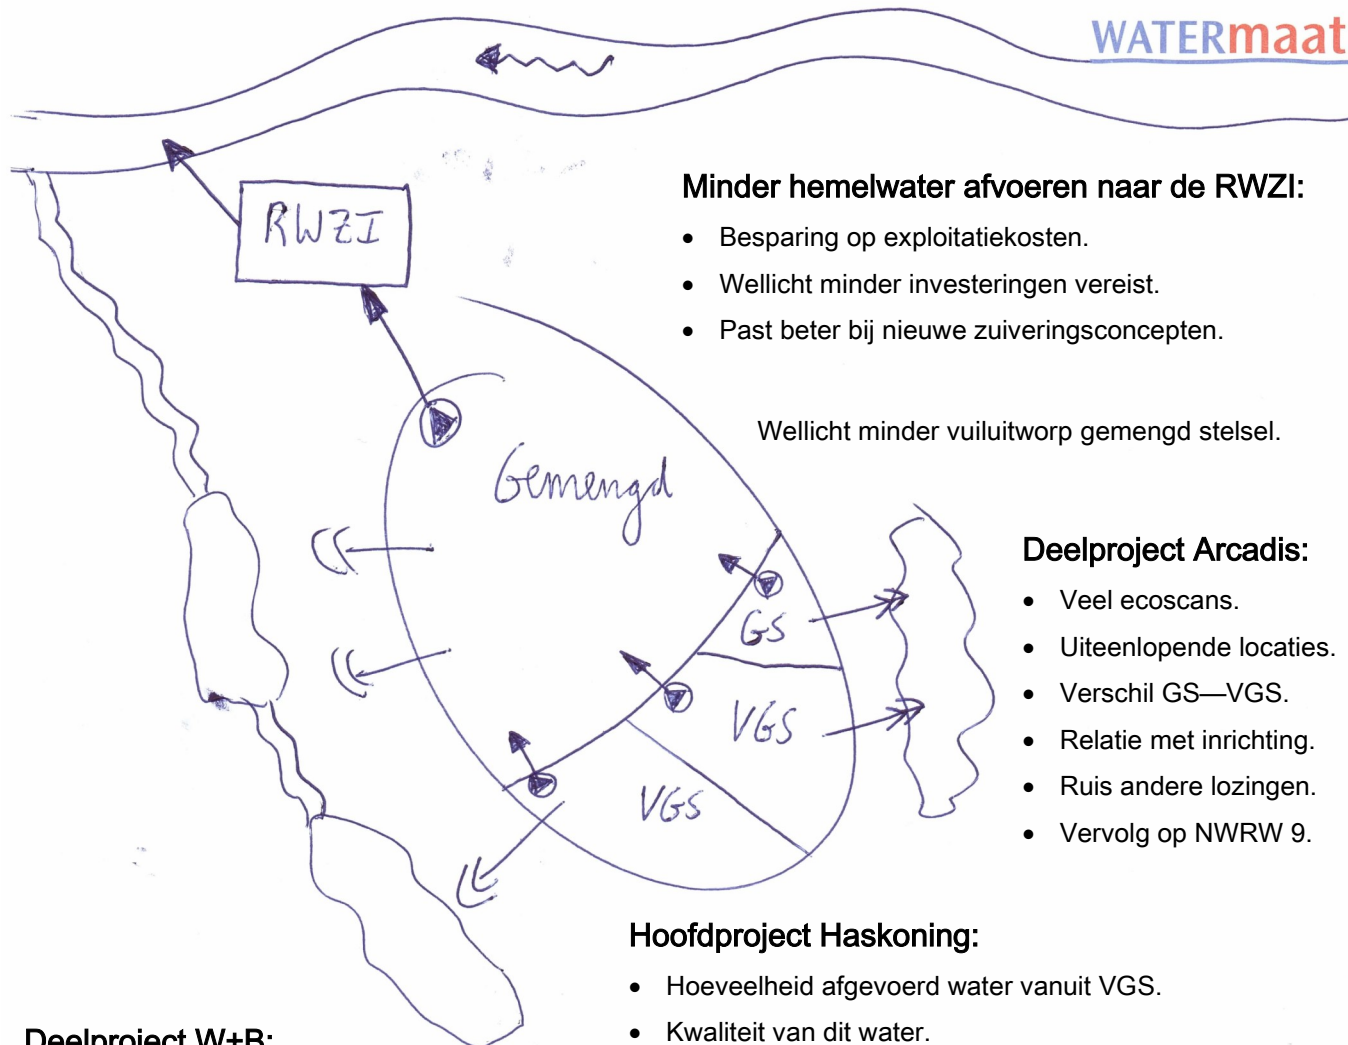

Minder hemelwater afvoeren naar de RWZI:

- Besparing op exploitatiekosten.
- Wellicht minder investeringen vereist.
- Past beter bij nieuwe zuiveringsconcepten.

Wellicht minder vuiluitwerp gemengd stelsel.

Deelproject Arcadis:

- Veel ecoscans.
- Uiteenlopende locaties.
- Verschil GS—VGS.
- Relatie met inrichting.
- Ruis andere lozingen.
- Vervolg op NWRW 9.

Hoofdproject Haskoning:

- Hoeveelheid afgevoerd water vanuit VGS.
- Kwaliteit van dit water.
- Hoogfrequent meten, dus inzicht in de tijd.
- Haalbaarheid van sturing POC op kwaliteit.
- Viertal geselecteerde locaties.

Deelproject W+B:

- Effect sturen POC op de waterkwaliteit.
- Chemische en ecologische indicatoren.
- Nulsituatie en na ingreep.
- Geïsoleerde watersystemen.
- Viertal geselecteerde locaties (idem)

Deelproject WATERmaat:

- Interviews met experts inzake beleid VGS
- Hoe is het VGS beleid gefundeerd.
- Kansen voor besparing en/of verbetering.
- Relatie beheerders riolering, zuivering en watersysteem.
- Stappen naar vernieuwd beleid afkoppelen en VGS.

Eindresultaat van de proeftuin “Anders omgaan met VGS”:

- Meer inzicht in de werking van VGS,
- Kansen voor sturing POC op realtime kwaliteitsmetingen,
- Effecten van sturing POC op de waterkwaliteit,
- Richting geven aan vernieuwd beleid voor VGS.